


LINHA DE ESPIRAIS CONDUTECK®

ESPIRAIS ORGANIZADORES DE CABOS

As Espirais Conduteck® foram desenvolvidas para facilitar a organização e proporcionar proteção de sistemas com cabeamento, como em instalações elétricas, instalações de redes e quadros de comando. Para atender às necessidades de sistemas com derivação dos cabos e ainda possibilita a saída em qualquer ponto do feixe.

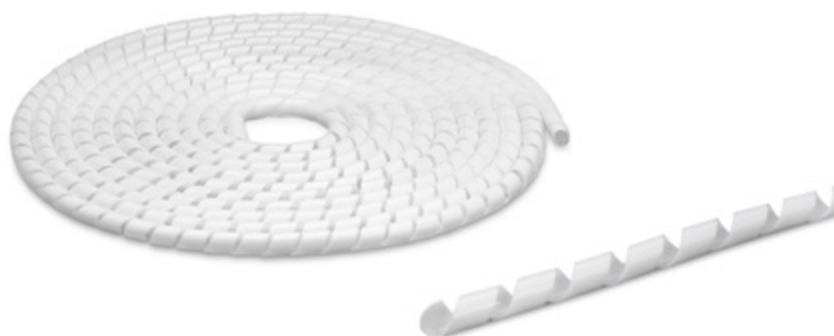

CARACTERÍSTICAS

Em conformidade com a Norma	ABNT NBR IEC 61084-2-2
Temperatura de trabalho	-40 °C a 85 °C
Cores	Branca e preta
Diâmetros nominais	6 mm, 12 mm, 19 mm e 25 mm
Comprimentos	2 m, 5 m e 10 m
Composição	Poliestireno autoextinguível

PRODUTO	DIÂMETRO NOMINAL		ESPESSURA B (mm)	LARGURA C (mm)	COMPR. D (m)	COR	EMBALAGEM UNITÁRIA	EMBALAGEM COLETIVA
	(POL)	A (mm)						
CE06PT02	1/4	6,0	0,6	8,6	2	Preta	Flow Pack	100
CE06BR02			0,6	8,6		Branca		100
CE12PT02	1/2	12,0	1,0	12,4		Preta		60
CE12BR02			1,0	12,4		Branca		60
CE19PT02	3/4	19,0	1,4	17,8		Preta		60
CE19BR02			1,4	17,8		Branca		60
CE25PT02	1	25,0	1,7	21,5		Preta		15
CE25BR02			1,7	21,5		Branca		15
CE06PT05	1/4	6,0	0,6	8,6	5	Preta		70
CE06BR05			0,6	8,6		Branca		70
CE12PT05	1/2	12,0	1,0	12,4		Preta		20
CE12BR05			1,0	12,4		Branca		20
CE19PT05	3/4	19,0	1,4	17,8		Preta		30
CE19BR05			1,4	17,8		Branca		30
CE25PT05	1	25,0	1,7	21,5		Preta		10
CE25BR05			1,7	21,5		Branca		10
CE06PT10	1/4	6,0	0,6	8,6	10	Preta		40
CE06BR10			0,6	8,6		Branca		40
CE12PT10	1/2	12,0	1,0	12,4		Preta		15
CE12BR10			1,0	12,4		Branca		15
CE19PT10	3/4	19,0	1,4	17,8		Preta		8
CE19BR10			1,4	17,8		Branca		8
CE25PT10	1	25,0	1,7	21,5		Preta		4
CE25BR10			1,7	21,5		Branca		4



DIMENSÕES (mm)

