


ACESSÓRIOS PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

BARRAMENTOS FASE DIN

Os barramentos fase Steck, conhecidos também como barramentos tipo pente, são empregados na distribuição das fases para os disjuntores, dispensando a utilização da técnica de “jumpeamento”, que é a distribuição realizada por diversos fios de cobre. Por serem compactos, com encaixe ideal e sob medida para disjuntores, IDR e DPS, os barramentos fase proporcionam maior organização e preservam a segurança do circuito por evitar mau contato, aquecimento e desperdício de energia.



S1F210B



S2F210B



S3F210B




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS

Em conformidade com a Norma		ABNT NBR IEC 60439-3
Tensão de trabalho (Ue)		440VAC
Tensão de isolamento (Ui)		500VAC
Corrente nominal (In)		80A
Temperatura de trabalho		-5 °C a +70 °C
Tipo de conexão		Parafuso M8
Composição	Partes isolantes	PVC
	Partes condutoras	Cobre
Cor		Cinza RAL 7032

DIMENSÕES

Produto	Número de fases	Número de polos	Número de polos por fase	Dimensões (mm)			
				A	B	C	D
S1F210B	Monofásico	12	12	214,0	27,1	14,8	4,2
S2F210B	Bifásico	12	6 + 6	214,0	27,1	14,8	10,1
S3F210B	Trifásico	12	4 + 4 + 4	214,0	27,1	14,8	15,3
S1F285B	Monofásico	16	16	285,2	27,1	14,8	4,2
S2F285B	Bifásico	16	8 + 8	285,2	27,1	14,8	10,1
S3F285B	Trifásico	16	6 + 5 + 5	285,2	27,1	14,8	15,3
S1F320B	Monofásico	19	19	338,6	27,1	14,8	4,2
S2F320B	Bifásico	19	10 + 9	338,6	27,1	14,8	10,1
S3F320B	Trifásico	19	7 + 6 + 6	338,6	27,1	14,8	15,3
S1F1000B	Monofásico	57	57	1015,0	27,1	14,8	4,2
S2F1000B	Bifásico	57	29 + 28	1015,0	27,1	14,8	10,1
S3F1000B	Trifásico	57	19 + 19 + 19	1015,0	27,1	14,8	15,3

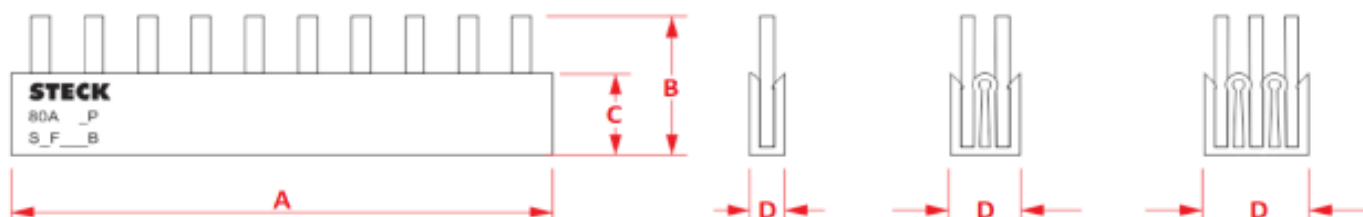



Os barramentos fase são produtos desenvolvidos para facilitar a montagem de quadros de distribuição, proporcionando facilidade na conexão e permitindo maior organização dos cabos de maneira segura.



PROTETOR DE BARRAMENTO FASE

O protetor de barramento fase Steck é utilizado na isolação das fases reservas do barramento fase que não estão conectadas nem sendo utilizadas, protegendo o usuário contra choques elétricos e preservando as fases para futuras conexões.



S682003


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS

Tensão de isolamento (Ui)	500VAC
Corrente nominal (In)	80A
Temperatura de trabalho	-5 °C a +70 °C
Composição	Poliamida
Cor	Amarelo RAL 1026



CONECTOR GENÉRICO

O conector genérico é um componente desenvolvido para facilitar, aperfeiçoar e proporcionar segurança às conexões elétricas. Facilita a conexão dos condutores nos dispositivos de proteção (o trio da proteção: minidisjuntor, DPS e IDR). Aperfeiçoa por poder ser utilizado em conjunto com os barramentos fase (tipo pente) para derivação de cabos nos polos em que eles estão sendo utilizados e permite aumentar a área de conexão dos condutores para até 50 mm². Além disso, proporciona segurança por dispensar emendas e por entregar conexões seguras e confiáveis.

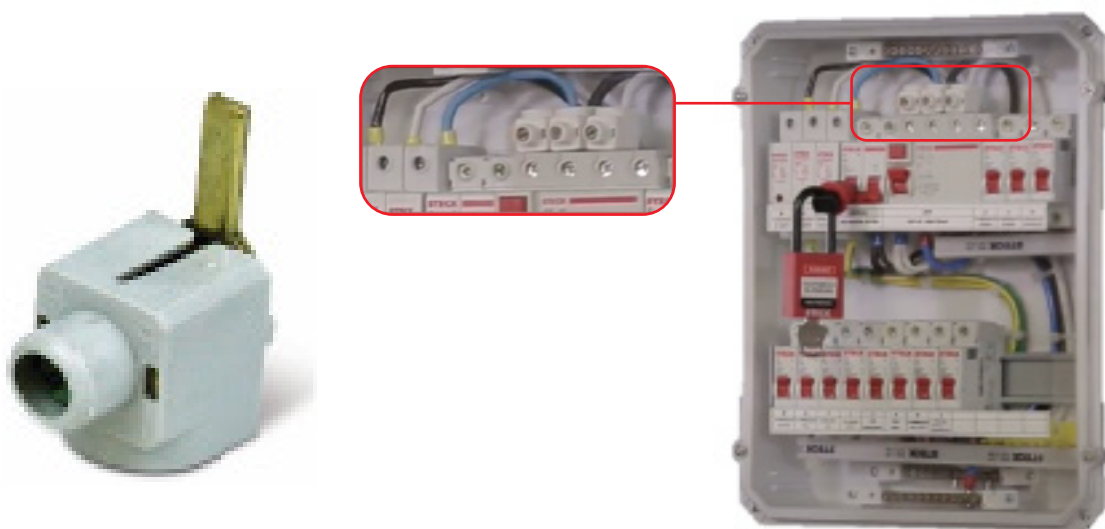


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS

Em conformidade com as Normas		ABNT NBR IEC 60998-1
		ABNT NBR IEC 60998-2-1
Tensão de trabalho (Ue)		440VAC
Tensão de isolamento (Ui)		500VAC
Corrente nominal (In)		80A e 125A
Temperatura de trabalho		-5 °C a +70 °C
Composição	Partes isolantes	Poliamida
	Partes condutoras	Latão
Cor		Cinza RAL 7032




DIMENSÕES (mm)

SCF1000

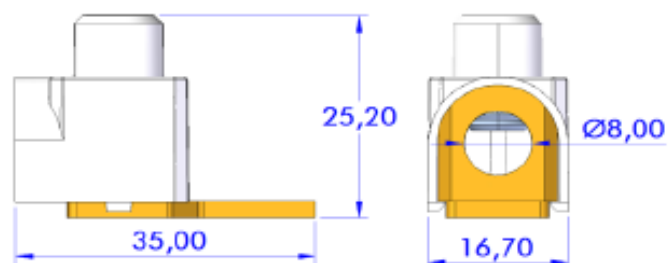

SCF2000

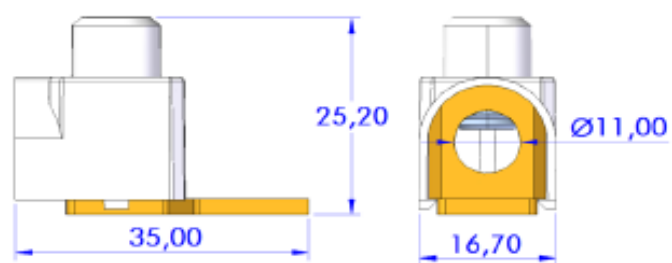

Produto	Corrente nominal (In)	Seção máxima dos condutores	Torque de aperto
SCF1000	80A	25 mm ²	2,5 nm
SCF2000	125A	50 mm ²	2,5 nm

