


LINHA DE CANALETAS RANHURADAS CONDUTECK®

CANALETAS RANHURADAS COM RECORTE ABERTO

As canaletas ranhuradas Conduck® com recorte aberto são ideais para a organização e proteção em sistemas com cabeamento, como em instalações elétricas e quadros de comando.

São indicadas para atender às necessidades de sistemas com derivação dos cabos, facilitando o trabalho do instalador.

Todas as canaletas ranhuradas da Steck possuem furações na base, o que facilita a fixação.

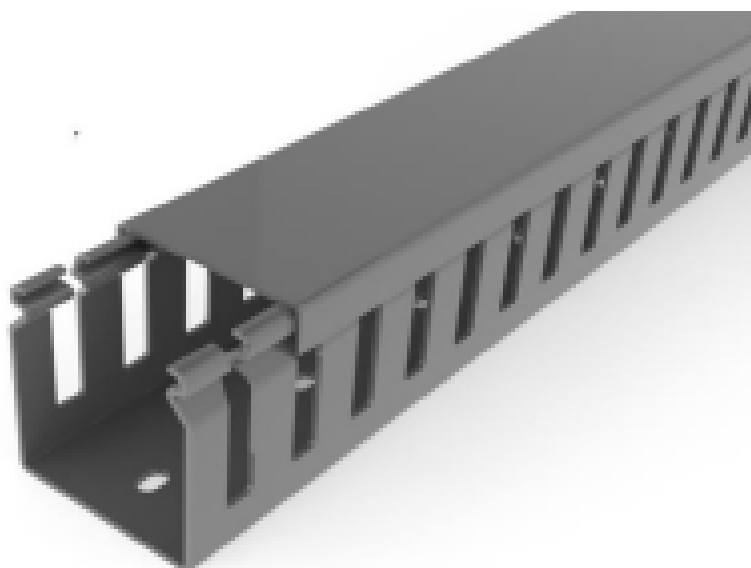

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS

Em conformidade com a Norma		NBR IEC 61084-2-1
Temperatura de trabalho		-40 °C a +85 °C
Cor		Cinza RAL 7037 / Pantone Cool
Tipo de material		Termoplástico autoextinguível
Composição	Tampa opaca	PVC (policloreto de vinila)
	Base	PVC (policloreto de vinila)

DIMENSÕES (mm)

Produto	Dimensões externas		Dimensões das ranhuras			Dimensões das furações		
	A	B	C	D	E	F	G	H
CR3050	30	50	38	8	17	5	8	50
CR5050	50	50						
CR8050	80	50						

Comprimento nominal das canaletas: 2 metros.

